



A24Q

APPLICAZIONI

Utilizzabili per la sbavatura di acciai, acciai inossidabili e ghise acciaiase.

Adatti per sbavature su superfici estese.

VELOCITÀ DI TAGLIO




DURATA



UTILIZZO CONSIGLIATO

Smerigliatrice angolare_

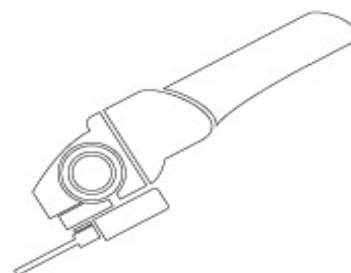

DISCHI DA SBAVO - CENTRO DEPRESSO



Cod. Art.	Diametro	Spessore	Foro	Max RPM
AB000380115	115	6,5	22,23	13300
AB000380125	125	6,5	22,23	12200
AB000380150	150	6,5	22,23	10200
AB000380180	180	6,5	22,23	8500
AB000380230	230	6,5	22,23	6600